


SANICONDENS® Plus


SANICONDENS® Plus предназначен для удаления конденсата от холодильных витрин, котлов, кондиционеров, бойлеров. Выдерживает даже кислотные стоки конденсационных котлов, благодаря специальному полипропиленовому материалу корпуса насоса.

SANICONDENS® Plus комплектуется кабелем подключения сигнализации уровня

Поставляется с полным комплектом для установки

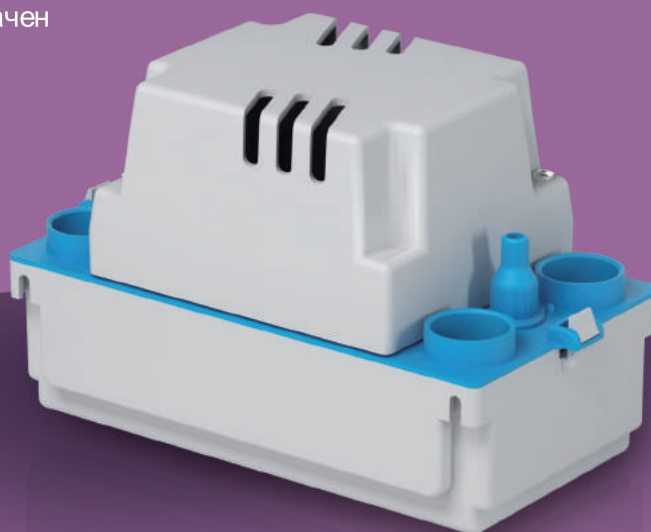

Откачивание : ↑ до 4,5 м → до 50 м

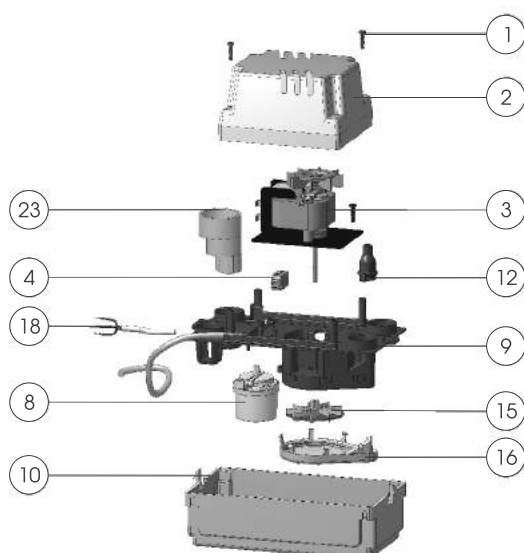

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

Возможное подключение:	котлы, холодильные витрины, кондиционеры
Откачивание по вертикали:	до 4,5 м
Откачивание по горизонтали:	до 50 м
Максимальный расход:	342 л/час
pH минимальный:	2,5
Диаметр откачивания:	8/11 мм
Четыре входных патрубка:	DN 28 мм
Уровень шума:	< 45 дБ
Допустимая температура использованных вод:	80°C (кратковременно)
Степень защиты:	IP20
Напряжение питания:	220-240В/50Гц
Потребляемая мощность мотора:	60 Вт
Размеры:	277x160x146 мм
Объем приемного бака:	2 л
Аксессуары:	сетевой кабель 2м, трубка откачивания 6 м, заглушки, кабель подключения сигнализации уровня, настенное крепление, внешний съемный обратный клапан, переходник входа 19/32/40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полная комплектация принадлежностями для установки и откачивания
- Четыре входных патрубка
- Допускается откачивание кислотных стоков
- Объем приемного бака позволяет избежать частых запусков насоса
- Возможность подключения сигнализации

