



**КОММУНАЛЬНОЕ &
КОММЕРЧЕСКОЕ** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Система
измельчения **SFA**
(см. стр. 3)

—
Преимущества
SANIFOS®
(см. стр. 6/7)

НОВИНКА

ДОСТУПНО (ТРЕХФАЗНАЯ ВЕРСИЯ): ИЮЛЬ 2017

SANIFOS® 500

ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ / 2 НАСОСА

СЕРЫЕ ВОДЫ + ЧЕРНЫЕ ВОДЫ

Туалеты, ванны, кухни и прачечные

21 m
↑



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

- Система измельчения **SFA**
- Два мотора для более интенсивного использования
- Максимальный напор (Q = 0 л / мин): 21 м
- Расход: 15,5 м³ / ч
- 500-литровый бак

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Станция поставляется с предварительно собранной гидравликой, запорным и обратным клапанами
- Система мониторинга двухнасосной канализационной станции **SMART** с дистанционной сигнализацией
- Специально спроектирована для облегчения обслуживания
- В комплекте с запорными клапанами и тросами

ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объем бака: 500 л
- Высота входящих патрубков (FEA): 311 мм
- Выходной напорный трубопровод: DN 40 (наружный 50)
- Входные трубопроводы: 6 x DN 50/40/100/110/125
- Вентиляция: 2 x DN 75
- Уровень ВКЛ / ВЫКЛ: 500/135 мм
- Максимальная температура поступающей сточной воды: 70 °С с перерывами (не более 5 мин)
- Система активации: поплавковые выключатели
- Термическая защита от перегрузки: Да
- Обратные клапаны: 2

SANIFOS® 500 ОДНОФАЗНАЯ

- Макс. напор (Q = 0 л / мин): 14 м
- Расход: 11 м³ / ч
- Напряжение питания: 220-240 / 50 Гц
- Максимальный потребляемый ток: 2 x 6 А
- Потребляемая мощность мотора: 2 x 1500 Вт

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

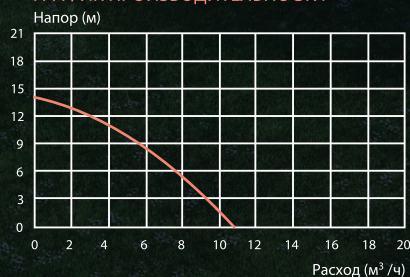

SANIFOS® 500 ТРЕХФАЗНАЯ

- Макс. напор (Q = 0 л / мин): 21 м
- Расход: 15,5 м³ / ч
- Напряжение питания: 230-400 / 50 Гц
- Максимальный потребляемый ток: 2 x 4,75 А
- Потребляемая мощность мотора: 2 x 2600 Вт

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

